


Schweißer- und Schutzvorhänge

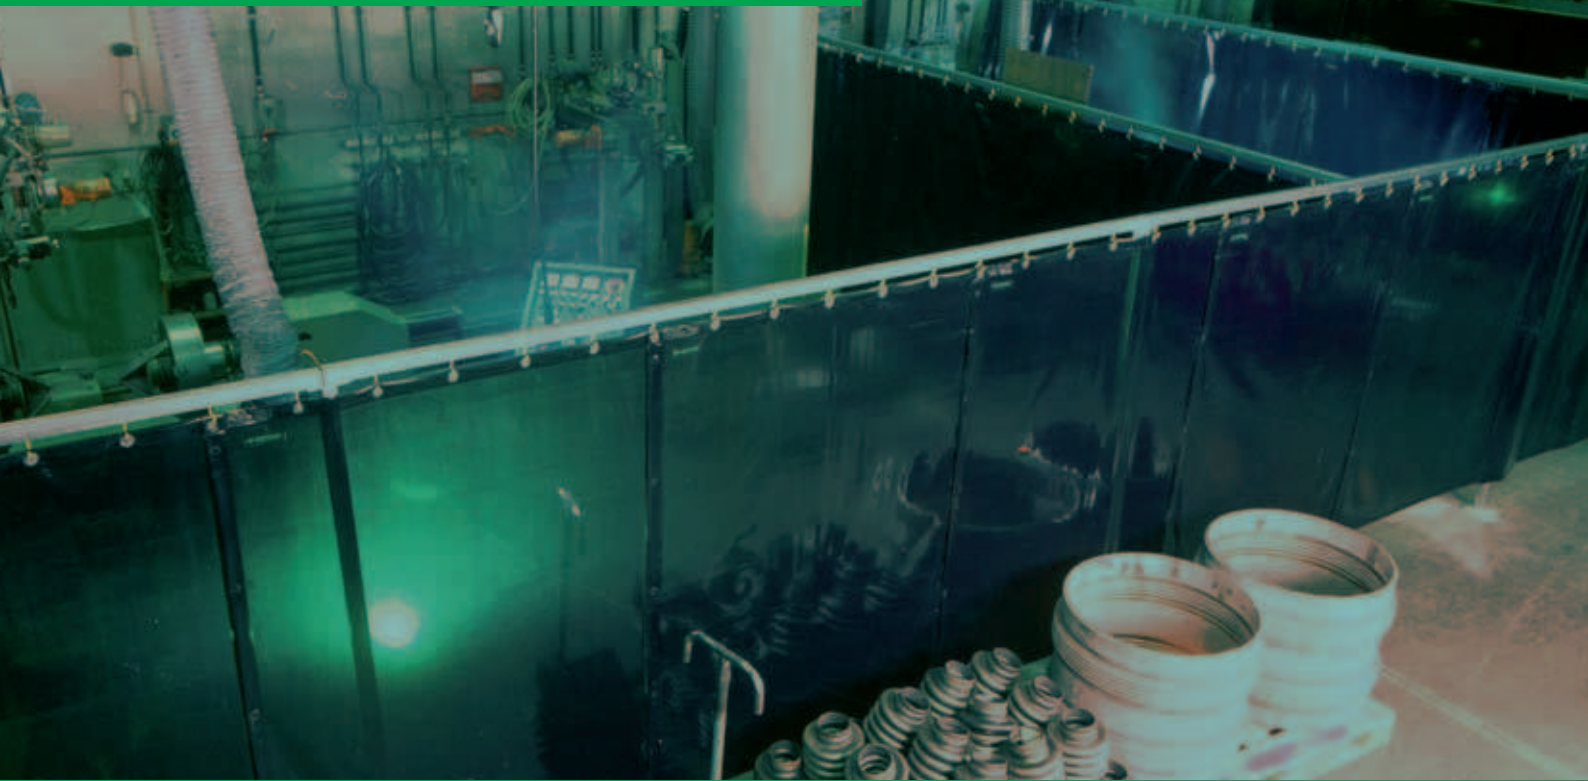

Schweißer-Schutzvorhang T55 (eurogrün)

Standardvorhänge Breite 1.300 mm - mit Saum rundum

Produktvorteile:

- stabil
- ab Lager lieferbar
- langlebig


Schutzvorhänge, Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen, seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge. **Dicke:** ca. 0,4 mm. Ab Lager lieferbar.

Vorhangtyp:	T75 matt	T55	T50	T40	T0			
	dunkelgrün	eurogrün	rotbraun	rotorange	glasklar			
Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151						Bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598. Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar		
Gefährdungsfaktoren:	ca. 0,05	ca. 0,40	ca. 0,70	ca. 0,80	–			
Vorhanggröße	Gewicht	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Preis €/St.	Preis €/St.	incl. MwSt.
1.600 mm	1,30 kg/St.	TTV-T75M-130x160	TTV-T55-130x160	TTV-T50-130x160	TTV-T40-130x160	TTV-T0-130x160	29,30	34,87
1.800 mm	1,45 kg/St.	TTV-T75M-130x180	TTV-T55-130x180	TTV-T50-130x180	TTV-T40-130x180	TTV-T0-130x180	32,80	39,03
2.000 mm	1,60 kg/St.	TTV-T75M-130x200	TTV-T55-130x200	TTV-T50-130x200	TTV-T40-130x200	TTV-T0-130x200	37,10	44,15
2.200 mm	1,75 kg/St.	TTV-T75M-130x220	TTV-T55-130x220	TTV-T50-130x220	TTV-T40-130x220	TTV-T0-130x220	42,50	50,58
2.400 mm	1,90 kg/St.	TTV-T75M-130x240	TTV-T55-130x240	TTV-T50-130x240	TTV-T40-130x240	TTV-T0-130x240	45,90	54,62
3.000 mm	2,30 kg/St.	TTV-T75M-130x300	TTV-T55-130x300	TTV-T50-130x300	TTV-T40-130x300	TTV-T0-130x300	59,00	70,21
Sonderlängen*	0,60 kg/m ²	TTV-T75M-SL	TTV-T55-SL	TTV-T50-SL	TTV-T40-SL	TTV-T0-SL	20,80/lfm	24,75/m

Ab Lager lieferbar Lieferzeit ca. 2 Wochen

* Mindestpreis bei Sonderlängen beträgt 30,- €/Stück

06 Standardvorhänge Breite 1.400 mm - ohne Saum im LANSARC Lieferprogramm

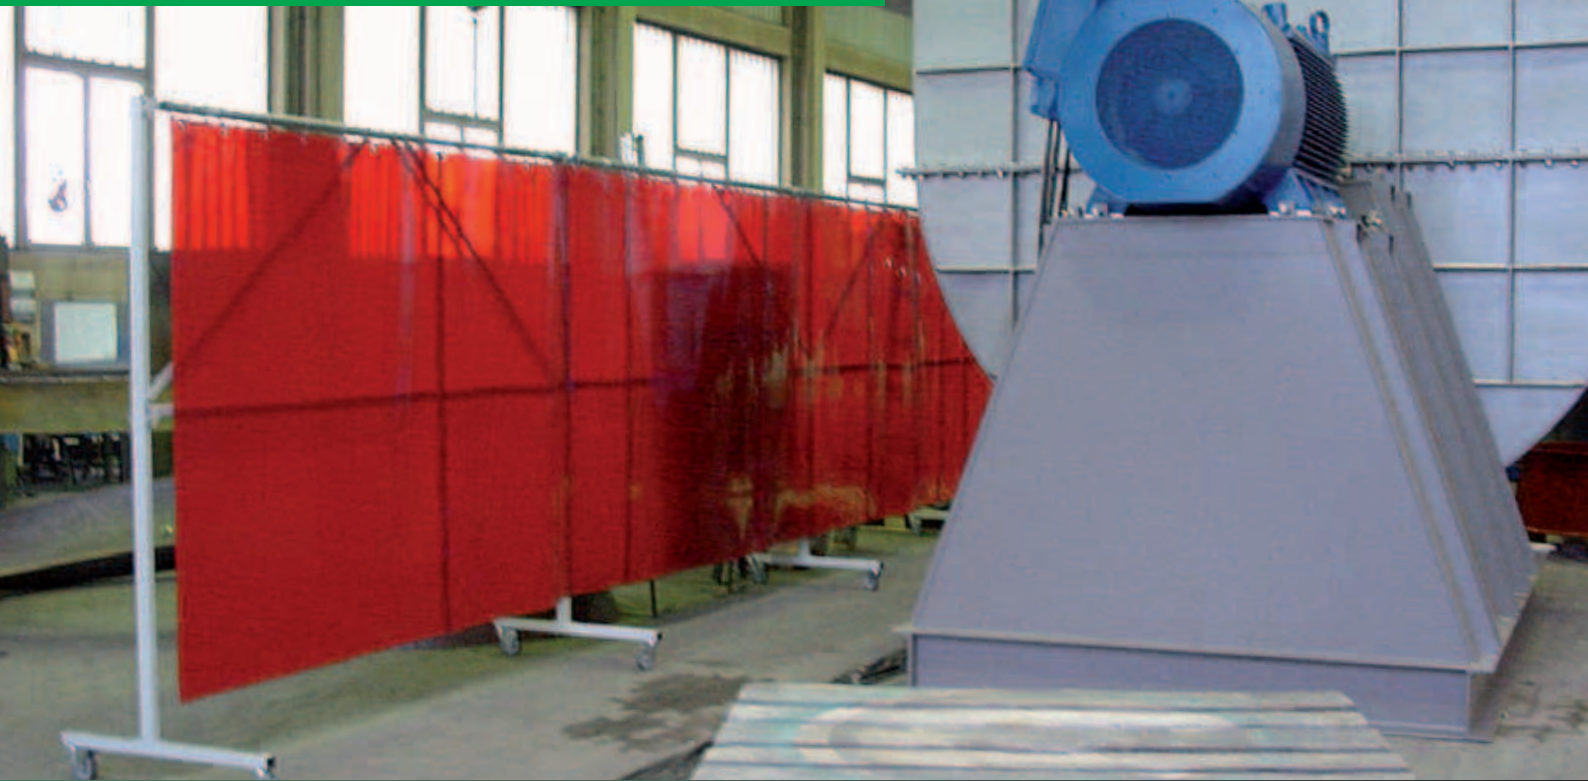

Schweißer-Schutzvorhang T40 (rotorange)

Standardvorhänge Breite 2.000 mm - ohne Saum

Produktvorteile:

- größere Flächenabdeckung
- dadurch preiswerter

Schutzvorhänge, Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen, seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge. Dicke: ca. 0,4 mm. Zum Teil ab Lager lieferbar bzw. auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Vorhangtyp:	T75 matt	T55	T50	T40	T0			
	dunkelgrün	eurogrün	rotbraun	rotorange	glasklar			
Prüfungen:						Bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598. Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar		
SINO DIN EN 1598 1S151								
Gefährdungsfaktoren:	ca. 0,05	ca. 0,40	ca. 0,70	ca. 0,80	–			
Vorhanggröße	Gewicht	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Preis €/St.	Preis €/St. incl. MwSt.
1.600 mm	2,00 kg/St.	TTM-T75M-200x160	TTM-T55-200x160	TTM-T50-200x160	TTM-T40-200x160	TTM-T0-200x160	43,80	52,12
1.800 mm	2,20 kg/St.	TTM-T75M-200x180	TTM-T55-200x180	TTM-T50-200x180	TTMT40-200x180	TTM-T0-200x180	48,20	57,36
2.000 mm	2,50 kg/St.	TTM-T75M-200x200	TTM-T55-200x200	TTM-T50-200x200	TTM-T40-200x200	TTM-T0-200x200	52,40	62,36
2.200 mm	2,70 kg/St.	TTM-T75M-200x220	TTM-T55-200x220	TTM-T50-200x220	TTM-T40-200x220	TTM-T0-200x220	58,40	69,50
2.400 mm	2,90 kg/St.	TTM-T75M-200x240	TTM-T55-200x240	TTM-T50-200x240	TTM-T40-200x240	TTM-T0-200x240	62,80	74,73
3.000 mm	3,20 kg/St.	TTM-T75M-200x300	TTM-T55-200x300	TTM-T50-200x300	TTM-T40-200x300	TTM-T0-200x300	76,20	90,68
Sonderlängen*	0,60 kg/m ²	TTM-T75M-200xSL	TTM-T55-200xSL	TTM-T50-200xSL	TTM-T40-200xSL	TTM-T0-200xSL	30,00/lfm	35,70/m

Ab Lager lieferbar Lieferzeit ca. 2 Wochen

* Mindestpreis bei Sonderlängen beträgt 30,- €/Stück