

Trans Tac[®]

TransEco-Schutzwände für Vorhänge und Lamellen

TransEco-Protection Walls
for curtains and strip curtains

- TransECO 2000
- TransECO

Lamellen



Strip curtains

B=2000 x H=1870 mm



- dichtschießende Eckverbindung durch spezielle Füße
- Überlappung am Stahlrohrrahmen
- einfache Montage
- beliebig erweiterbar
- beliebig kombinierbar

- close fitting corner connection
- overlap on the steel pipe frame
- easy assembly
- extensions as required
- combinations as required

Vorhänge

Curtains

B=1455 x H=1870 mm



SINOtec[®]

...sichere, innovative Technik!

Beschreibung

TransEco-Schutzschirme - mobil und preiswert - sind der optimale Schutz

- bei Lichtbogen-Schweißarbeiten - DIN 32504 und EN 1598 Gefährdungsfaktor < 1
- beim Schleifen
- gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung
- als Sichtschutz

Description

TransEco protective screens, mobile and economical, the optimal protection:

- for arc welding - DIN 32504 and EN 1598 risk factor < 1
- at grinding
- against dirt, wet, drafts and sunlare
- as a sight screen

Technische Daten Technical Data

	TransEco	TransEco 2000
Abmessungen (mm) Dimensions (mm)	B=1455 x H=1870	B=2000 x H=1870
Bespannung (mm) Cover (mm)	1 Vorhang 1 Curtain B=1400 x H=1600 x 0,4	4 Lamellen 4 Strips B=570 x H=1700 x 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) Weight incl. packaging (kg)	8,5	14
Bodenfreiheit (mm) Ground clearance (mm)	ca. 250	ca. 150

Die Farben und Materialien...

TransTac Schweißerschutzmaterialien sind geprüft und zugelassen für alle Schweißverfahren. Der Anwender hat vier Farben zur Auswahl. Abmessungen und Ausführungen gemäß aktueller Preisliste.

The colours and materials...

TransTac protective welding materials are tested and admissible for all welding methods. The user has a choice to four colours. Sizes and design as specified in our current price list.

T 75 M
dunkelgrün, matt
dark green, matt finish



Gefährdungsfaktor ca. 0,05
Risk factor approx. 0,05

T 55
eurogrün
eurogreen



Gefährdungsfaktor ca. 0,4
Risk factor approx. 0,4

T 50
rotbraun
redbrown



Gefährdungsfaktor ca. 0,7
Risk factor approx. 0,7

T 40
rotorange
redorange



Gefährdungsfaktor ca. 0,8
Risk factor approx. 0,8


TransTac Lamellenvorhänge glasklar

Transparent Stripcurtains

T 0
glasklar
clear as glass

Glasklare Sicherheit gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte
Transparent reliability against splatters, splashes, noise and cold

Skizze sketch

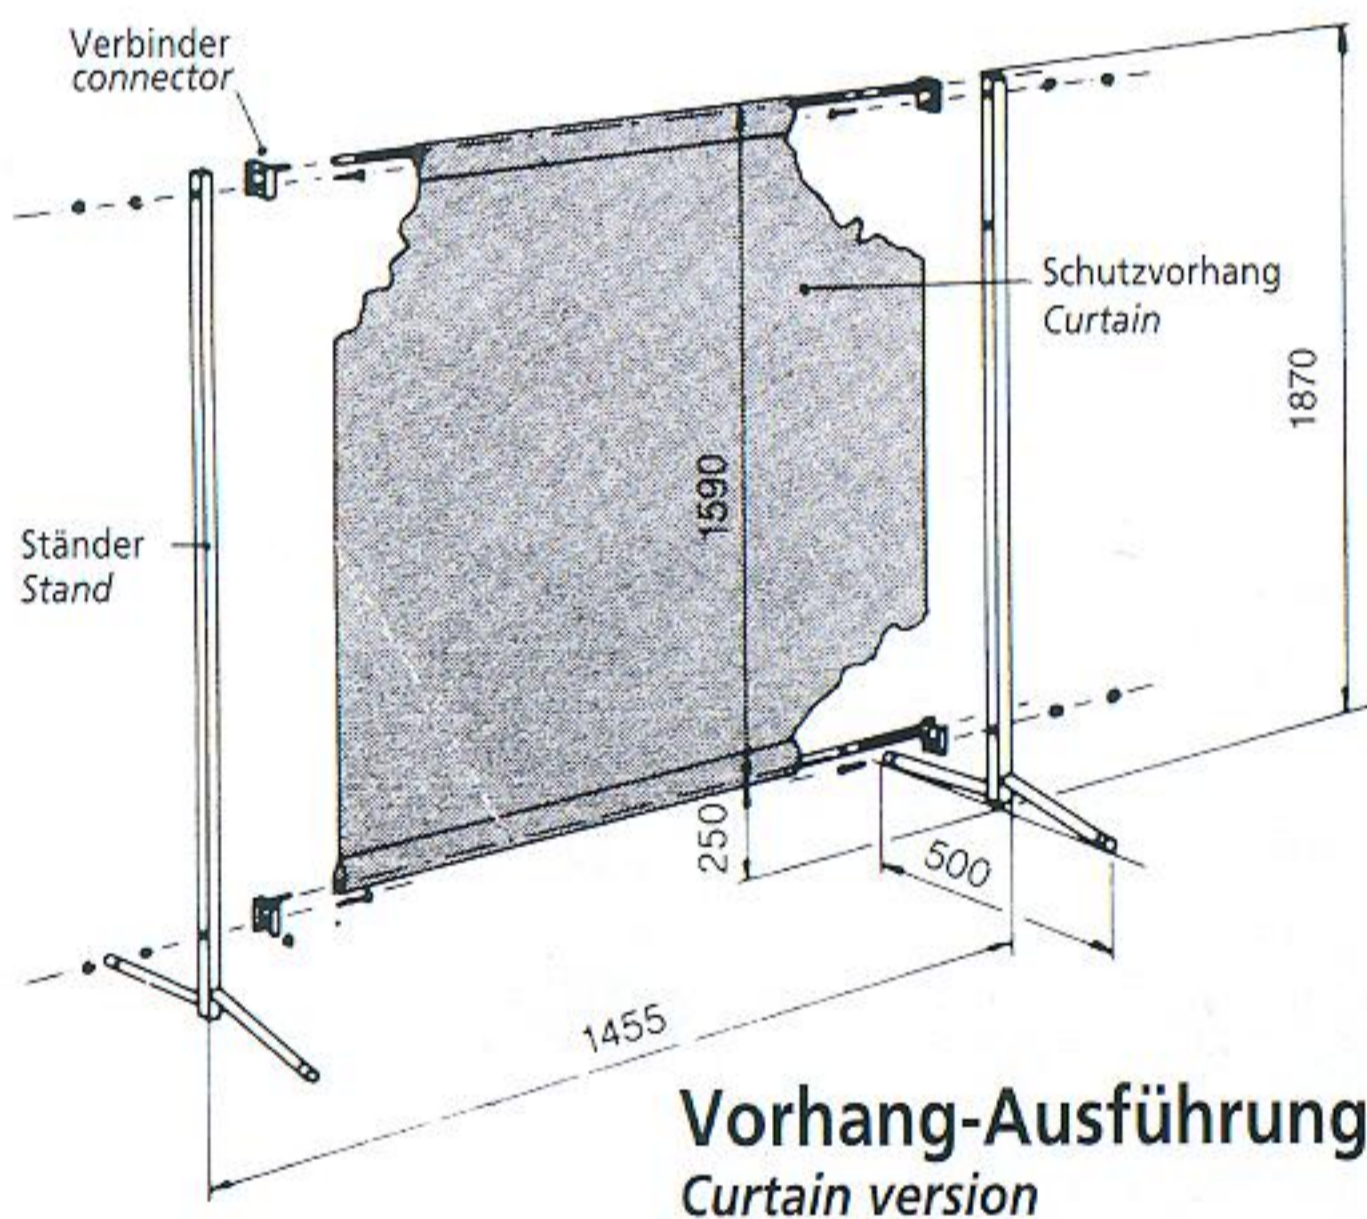


- Stahlrohrrahmen, dauerhaft reflexionsarm pulverbeschichtet
- Bespannung aus TransTac-Folien oder -Lamellen in bewährter Qualität
- Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen

- Frame made of steel pipe, durably coated
- Screen material is TransTac film or strips in guaranteed quality
- Stable as a single screen, cubical or complete work space dividers

Das System in der Anwendung

The system as applied

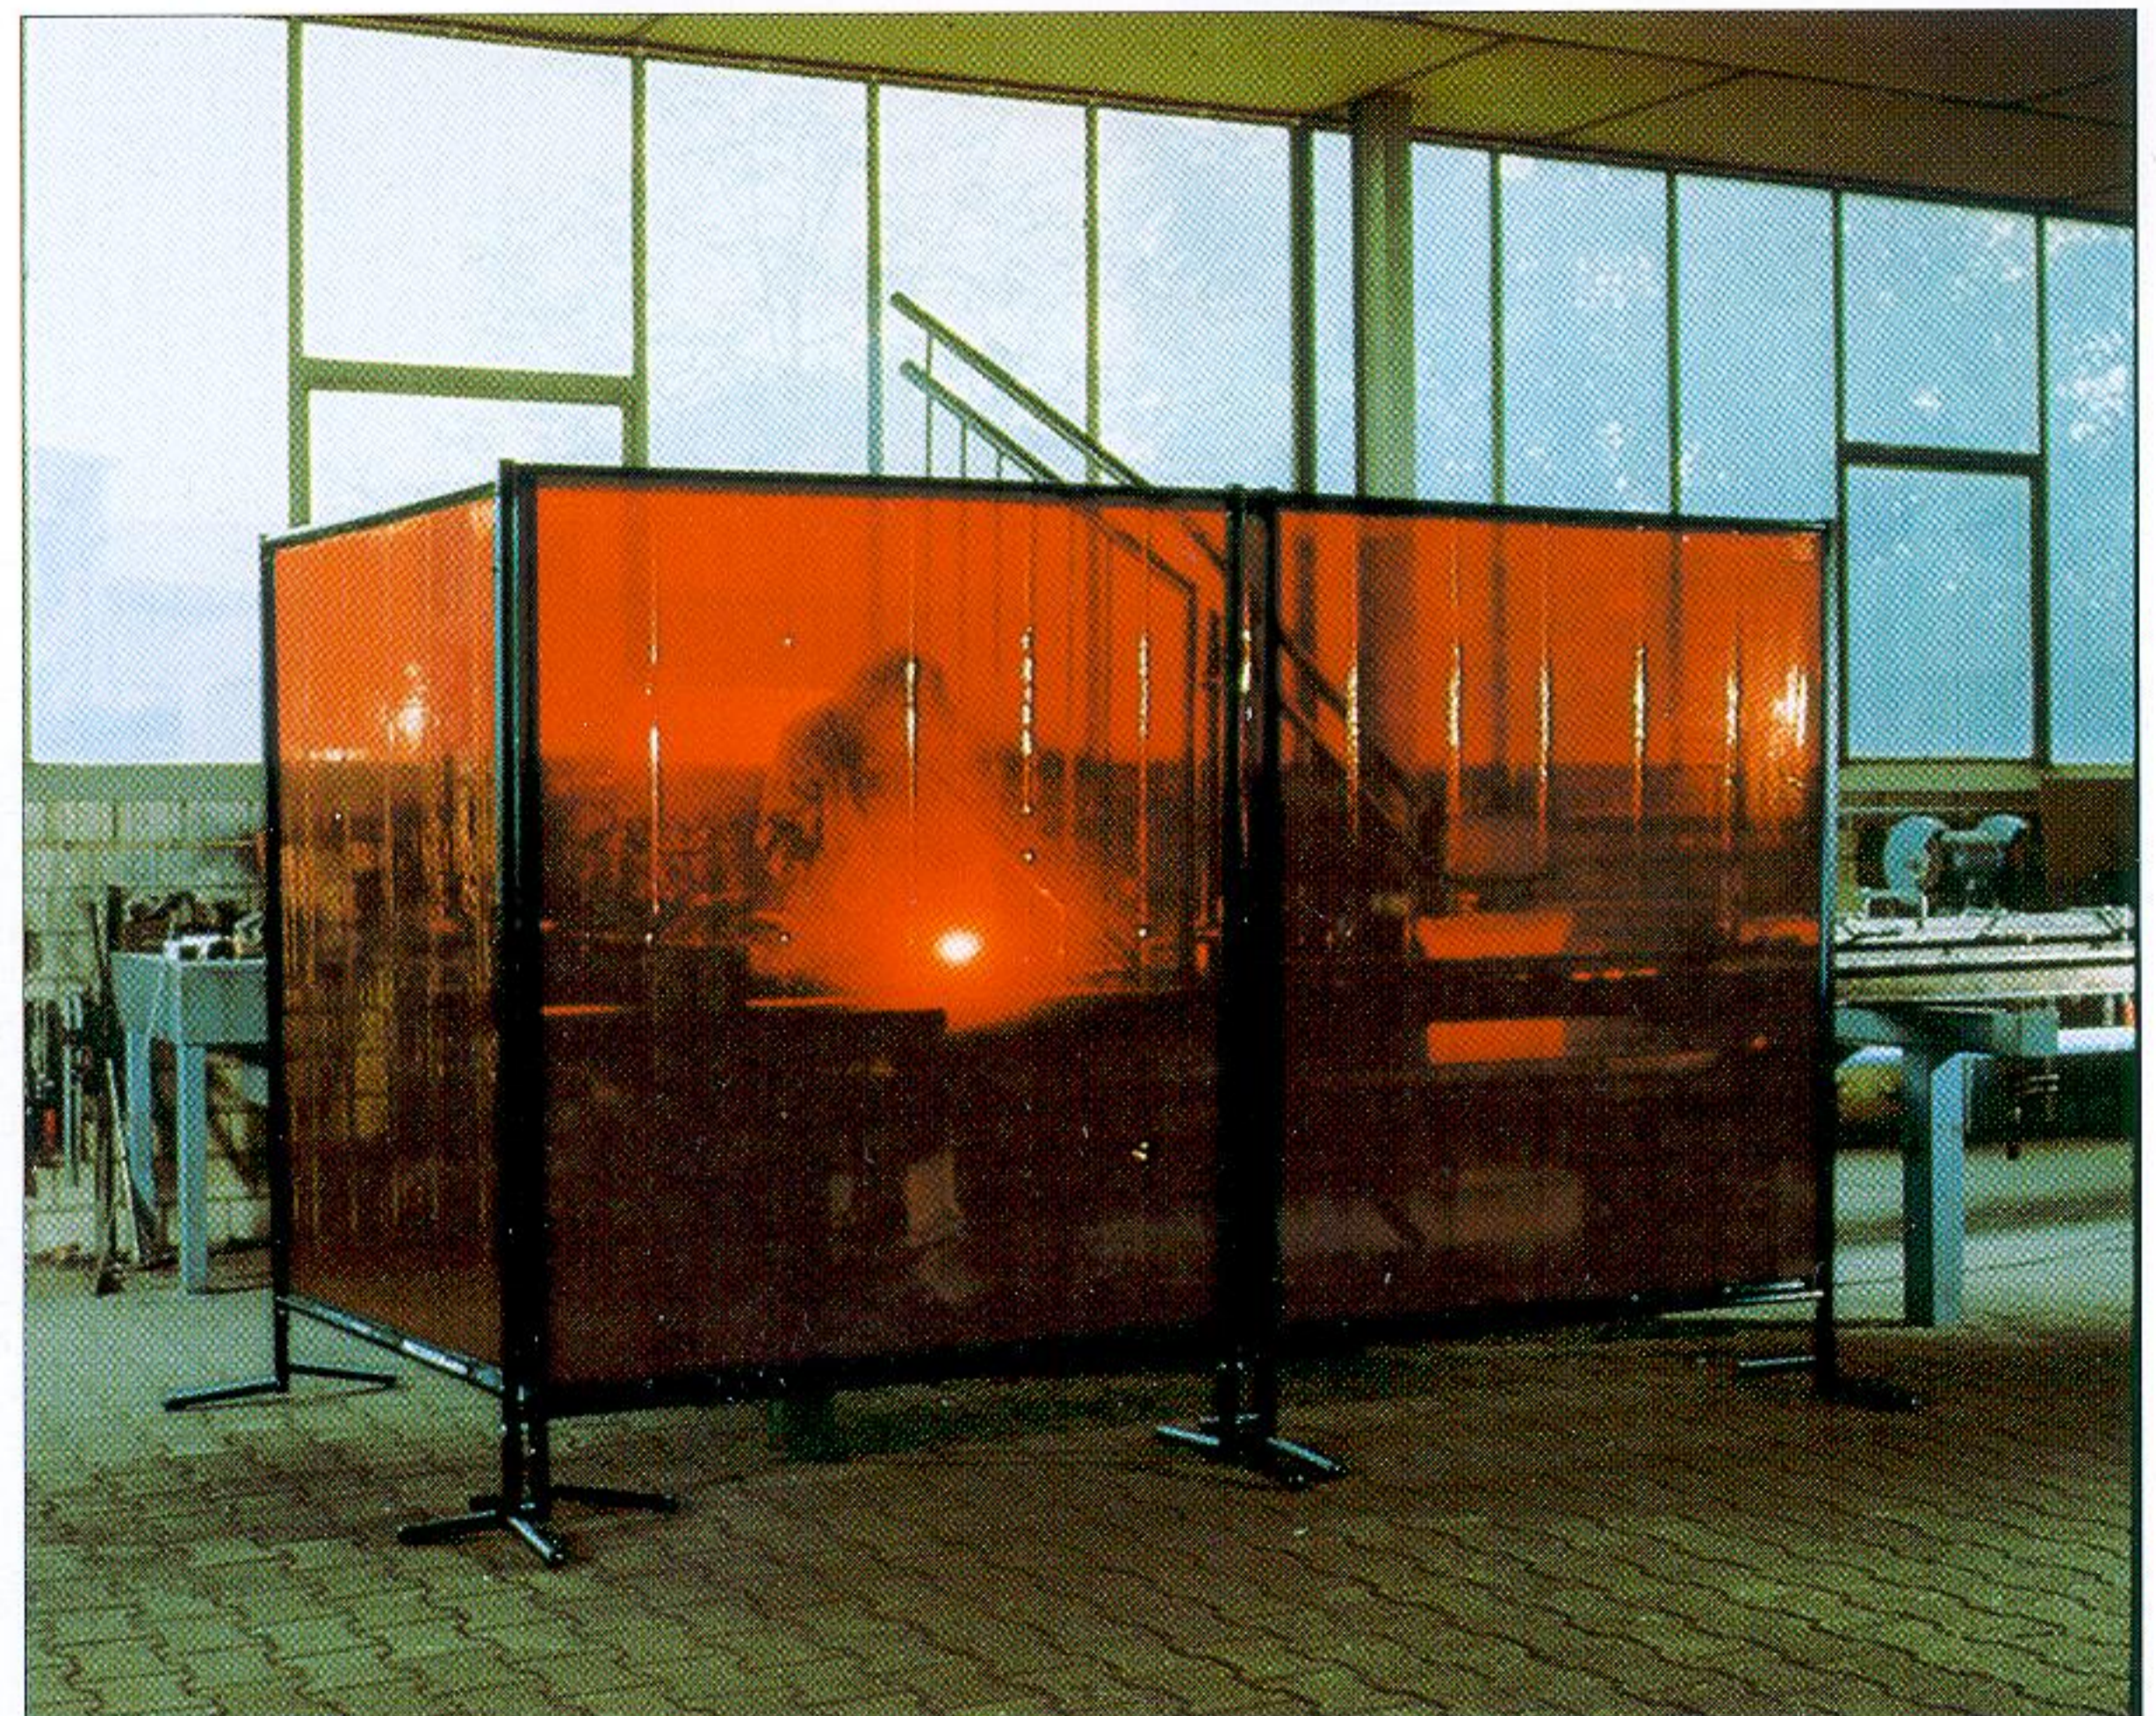

Versandfreundliche Verpackung

Easy transport packaging



TransEco-Schutzschirme werden als Bausatz, komplett im Karton verpackt, geliefert. Die Montage dauert nur wenige Minuten.

TransEco protective screens are delivered as a kit, packed in cardboard boxes. Assembled in a few minutes.

SINOTEC[®]

SicherheitsSysteme GmbH

Senefelderstraße 17 • D-63322 Rödermark

Telefon +49 (0) 60 74/85 22-0 • Fax +49 (0) 60 74/85 22-26

Internet: www.sinotec-gmbh.de • e-mail: info@sinotec-gmbh.de